

TRU



Schleifanleitung
grinding guide



TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Inhaltsverzeichnis
Content

- **Grobschliff / coarse grinding**
 - Schritt 1 / step 1 K2 grau / grey
 - Schritt 1 / step 2 K3 grau / grey
- **Mittelschliff / middle steps**
 - Schritt 3 / step 3 # 120 TITAN Plus
 - Schritt 4 / step 4 # 220 TITAN Plus
- **Feinschliff / fine honing**
 - SLC-Pad Grob / coarse
 - SLC-Pad Mittel / medium
 - SLC-Pad Fein / fine
- **Randbearbeitung / edge working**

Bitte beachten:

Diese Anleitung kann nur eine Empfehlung auf Basis bisheriger Praxiserfahrungen geben. Sie ist unverbindlich. Bitte sprechen Sie unsere Anwendungstechnik für eine individuell auf Ihr Projekt abgestimmte Vorgehensweise an. Individuelle Applikationen von Alkalisilikaten sowie der Oberflächenschutz sind aufgrund unterschiedlicher Produktspezifikationen nicht berücksichtigt.

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

Schleifanleitung

Grinding guide

Bodentyp / Produkt: KORODUR Rapid Set TRU

Erstellt am / version: Version 07/2013

TRU



Schleifanleitung
grinding guide



Bearbeitung der Fläche / Grinding

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Öffnet größere dekorative Zuschläge , entfernt die Zementhaut an der Oberfläche, leichte Rakel- und andere Spuren. Öffnet die verwendeten Sande und feinkörnige Schmuckzuschläge

Siutability / Range of application

Opens bigger decorative aggregates. This step removes the cementitious skin on the surface, traces of the rake and other superficial irregularities. Opens sand aggregates and finesized decorative aggregates as well.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher abreinigen und auf Beschädigungen kontrollieren. Absauganlage verwenden. Tief genug schleifen um die Zementhaut flächendeckend zu entfernen und ggfls. Zuschläge weit genug aufzuschleifen.

Preparation / Remarks

Check surface before grinding. Use professional vac. Check that you are completely removing the cementitious skin and open all aggregates properly. Only the K3 step allows opening of aggregates in accurate time!

Stufe 1 / Step 1

Werkzeug / Tool:

Super Wings

Art. Nr. / Ord. No.:

134283



Farbe / Colourcode:

Grau /grey



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Entfernt die Spuren des K2. Wenn keine größeren Zuschläge aufgeschliffen werden sollen, entfernt K3 die dünne Zementhaut an der Oberfläche, leichte Rakelspuren und andere Spuren. Öffnet die verwendeten Sande und Schmuckzuschläge

Suitability / Range of application

Removes traces of K2. When no bigger aggregates need to be opened, start with K3 only. This step removes the thin cementitious skin on the surface, traces of the rake and other superficial irregularities. Opens sand aggregates and decorative aggregates.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher abreinigen und auf Beschädigungen kontrollieren. Absauganlage verwenden. Tief genug schleifen um die Zementhaut flächendeckend zu entfernen und ggfls. Zuschläge weit genug aufzuschleifen.

Preparation / Remarks

Check surface before grinding. Use professional vac. Check that you are completely removing the cementitious skin and open all aggregates properly.

Stufe 2 / Step 2

Werkzeug / Tool:

Super Wings

Art. Nr. / Ord. No.:

134284



Farbe / Colourcode:

Grau /grey



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Entfernt die Spuren des K3.
Trocken oder nass verwenden.

Siutability / Range of application

Removes traces of K3.
Use wet or dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Stufe 3 / Step 3

Werkzeug / Tool:

Titan Plus, Ø 100 mm

Art. Nr. / Ord. No.:

170892



Klett Farbe /

Velcro Colourcode:

Schwarz / black



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry



Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Verarbeitung entsprechend der Angaben des Herstellers auf sauberem und ausreichend restfeuchtem Untergrund.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Apply according to manufacturer's product information.

Take care that the surface is clean, wet cleaning is recommended. Floor needs sufficient humidity.

Vergütung / Densifikation

Werkzeug / Tool:

KOROMINERAL Li

Art. Nr. / Ord. No.:

Bezug / Supply

Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner für den Bezug von KORODUR-Produkten

Pls contact your KORODUR source.

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Fläche kreuzweise mit ca. 30% Überlappung abfahren.
Trocken oder nass verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice (criss-cross) in regular passes.
Use wet or dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Stufe 4 / Step 4

Werkzeug / Tool:

Titan Plus, Ø 100 mm

Art. Nr. / Ord. No.:

170893



Klett Farbe /

Velcro Colourcode:

Rot/red



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry



Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Fläche kreuzweise mit ca. 30% Überlappung abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice (criss-cross) in regular passes.
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Stufe 5 / Step 5

Werkzeug / Tool:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Ord. No.:

610804

Grob /
coarse

Farbe / Colourcode:

Rot/ red



Trocken verwendbar

Use dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Fläche kreuzweise mit ca. 30% Überlappung abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice (criss-cross) in regular passes.
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Stufe 6 / Step 6

Werkzeug / Tool:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Ord. No.:

610808

Mittel /
medium

Farbe / Colourcode:

Weiss / white



Trocken verwendbar

Use dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Fläche kreuzweise mit ca. 30% Überlappung abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice (criss-cross) in regular passes.
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Stufe 7 / Step 7

Nylonpad / nylon pad:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Art. No.:

610815

Fein /
Fine

Farbe / Colourcode:

Gelb / yellow



Trocken verwendbar

Use dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

Schleifanleitung
grinding guide



TRU



Bearbeitung der Randbereiche / Edge working

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Entfernt die dünne Zementhaut an der Oberfläche, leichte Rakelspuren und andere Spuren. Öffnet die verwendeten Sande sowie größere und feinere Schmuckzuschläge. Verwendung nach K3.

Siutability / Range of application

Removes the thin cementitious skin on the surface, traces of the rake and other superficial irregularities. Opens sand aggregates and decorative aggregates. Use after K3 to cure traces of metall bond diamonds.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher abreinigen und auf Beschädigungen kontrollieren. Absauganlage verwenden. Tief genug schleifen um die Zementhaut flächendeckend zu entfernen und ggfls. Zuschläge weit genug aufzuschleifen. Darauf achten, den Schleifbereich in den Schleifbereich der Fläche homogen einzuschleifen.

Preparation / Remarks

Check surface before grinding. Use professional vac. Check that you are completely removing the cementitious skin and open all aggregates properly. Only the K3 step allows opening of aggregates in accurate time! Blend in edge and surface!

Randbearbeitung

edge work

Stufe 1 / Step 1

Werkzeug / Tool:

MKS Terrator

Art. Nr. / Ord. No.:

170728



Farbe / Colourcode:

Schwarz / schwarz



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry



Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Entfernt die Spuren des Terrator #120. Trocken oder nass verwenden.

Siutability / Range of application

Removes traces of Terrator #120. Use wet or dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung in den Flächenschliff beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding surface grinding done?

Randbearbeitung edge work

Stufe 2 / Step 2

Werkzeug / Tool:

Diasoft Plus

Art. Nr. / Ord. No.:

121072



Klett Farbe /

Velcro Colourcode:

Schwarz / schwarz



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Entfernt Spuren des Diasoft plus #120.
Trocken oder nass verwenden.

Siutability / Range of application

Removes traces of DiasoftPlus #120
Use wet or dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung in den Flächenschliff beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding surface grinding done?

Randbearbeitung
edge work

Stufe 3 / Step 3

Werkzeug / Tool:

Diasoft Plus

Art. Nr. / Ord. No.:

121073



Klett Farbe /

Velcro Colourcode:

Rot / red



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Randbereiche in gleichmäßigen Bewegungen abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice in regular passes..
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Randbearbeitung

edge work

Stufe 4 / Step 4

Nylonpad / nylon pad:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Art. No.:

610504

Grob /
coarse



Farbe / Colourcode:

Rot/ red



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Randbereiche in gleichmäßigen Bewegungen abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice in regular passes..
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Randbearbeitung

edge work

Stufe 5 / Step 5

Nylonpad / nylon pad:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Art. No.:

610508

Mittel /
medium

Farbe / Colourcode:

Weiss / white



Nass und trocken verwendbar

Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24

TRU



Schleifanleitung
grinding guide

Eignung / Einsatzbereiche

Randbereiche in gleichmäßigen Bewegungen abfahren.
Trocken verwenden.

Siutability / Range of application

Cover area twice in regular passes..
Use dry.

Vorbereitungen / Bemerkungen

Fläche vorher gründlich abreinigen.
Einbindung der Randbearbeitung beachten!

Preparation / Remarks

Clean surface before starting this step.
Corresponding edge working done?

Randbearbeitung

edge work

Stufe 6 / Step 6

Nylonpad / nylon pad:

Xenith Polierpads

Art. Nr. / Art. No.:

610515



Farbe / Colourcode:

Gelb / yellow



Nass und trocken verwendbar


Use wet or dry

Kontakt / Contact

mail: info@mks-funke.de – Tel.: +49 [0] 2871 / 24 75 24



Randbearbeitungswerkzeuge / tools for edge working

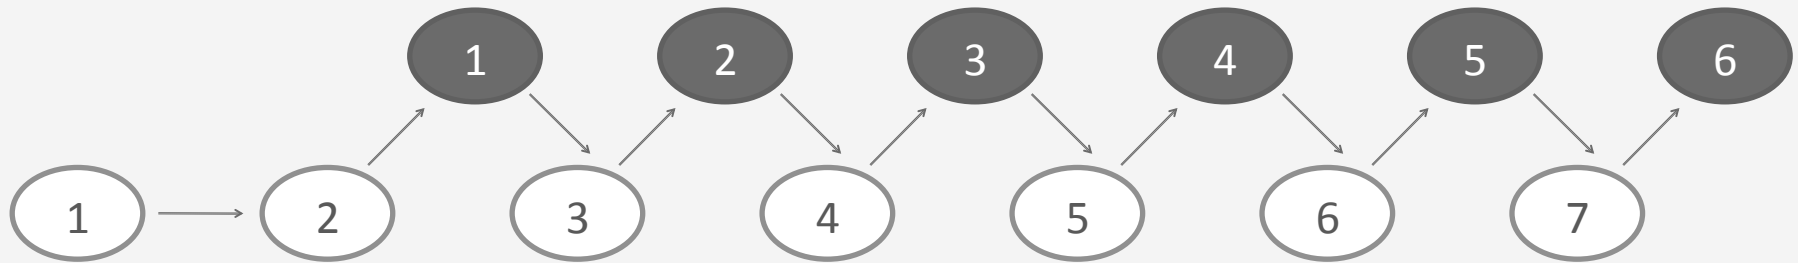

Schleifwerkzeuge / floor grinding tools



TRU



Schleifanleitung
grinding guide



Kontakt / Contact

Tel. / phone: 49 [0] 2871 / 24 75 0
E-Mail / mail: info@mks-funke.de